



QUE FAIRE AVANT LA VIDANGE?

..... **1**

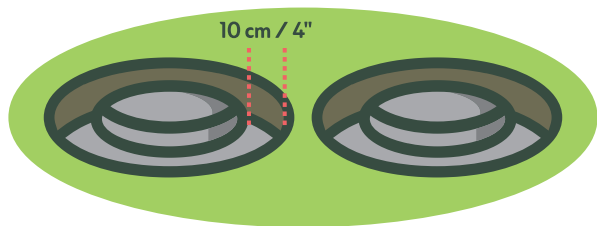

Déterrer le dessus et le pourtour des deux couvercles au plus tard le dimanche avant la période de vidange.

3

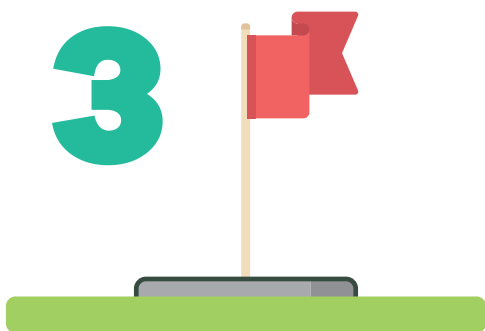

.....

Identifier clairement l'emplacement de la fosse.

5

S'assurer que l'espace pour le camion respecte les dimensions minimales.*

.....



H
4,2 m / 13,1'
4,2 m / 13,1'
L

Enlever tout objet se trouvant au-dessus ou autour de la fosse. Si celle-ci se trouve sous un patio/galerie, aménager une trappe afin de la rendre accessible et sécuritaire.

2



4



.....

S'assurer que le terrain est facilement identifiable, accessible et sécuritaire.

6

.....

S'il y a lieu, couper l'alimentation électrique de la pompe de recirculation (p. ex. : Bionest) pour toute la période de vidange.**



Une fois la vidange effectuée, l'entrepreneur laisse une affichette de porte. Les heures de service sont de 7 h à 18 h. Si ces consignes ne sont pas respectées, l'entrepreneur ne pourra pas procéder à la vidange et devra se déplacer à nouveau. Des frais pour un déplacement inutile pourraient alors être facturés au propriétaire par sa municipalité.



*

Dans la mesure du possible, le camion restera sur la voie publique. Si ce n'est pas possible, la voie d'accès à la propriété doit être dégagée à une hauteur et une largeur de 4,2 mètres.

**

Si la pompe de recirculation n'est pas arrêtée lors de la vidange, elle risque de s'endommager. Cette pompe peut être éteinte plusieurs jours sans causer de dommages au système. Toutefois, la pompe de l'aérateur (à l'intérieur de la maison) ne doit jamais être mise à l'arrêt.

